KÖNIGHAUS

INFRAROT

Bruksanvisning

M-Serie/LED



Har du frågor? Mer information finns på **koenighaus-infrarot.de/anleitungen**.
Vår vänliga kundtjänst ger gärna detaljerad information vid personlig rådgivning.

+49 (0)2822 /537 64 01
info@koenighaus-infrarot.de

Instruktioner

Anmärkning vid fast installation
Vid fast installation går det inte att slå på eller stänga av belysnings- och värmefunktionerna via strömbrytaren. Strömbrytaren används enbart för att slå på respektive stänga av strömförsörjningen. Belysnings- och värmefunktionerna slås på och stängs av med den medföljande fjärrkontrollen.

Para fjärrkontrollen
Efter att värmaren slagits på sker parningen automatiskt. Om automatisk parning inte fungerar, tryck fem gånger på belysningsknappen inom 10 sekunder. Du hör en signal som bekräftar att parningen lyckats.

Styrning av flera LED-takvärmare
Anslut flera värmare till strömkällan, slå på dem samtidigt och tryck sedan fem gånger på belysningsknappen för att para värmarna med fjärrkontrollen. Flera värmare kan endast styras med en fjärrkontroll i samma rum.

Belysning
Tryck en gång på belysningsknappen för att aktivera ljusfunktionen. Ytterligare tryck ändrar ljusfärgen och ett nytt tryck stänger av belysningen.

Värme
Tryck en gång på värmeknappen för att aktivera värmefunktionen. Tryck igen för att stänga av värmen.

Timer
Tryck på timern-knappen för att ställa in önskad avstängningstid för värmaren.
Tillgängliga intervaller är 1 timme, 2 timmar, 4 timmar, 6 timmar och 8 timmar.
Värmaren stängs av automatiskt när tiden löpt ut.

Temperatur +/-
Tryck på temperaturknapp + eller – för att ställa in önskad rumstemperatur. När inställd temperatur uppnås stängs värmaren av automatiskt.
Om rumstemperaturen sjunker under inställt värde startar värmaren automatiskt igen.

Minnesfunktion
Värmaren sparar de senast valda inställningarna för temperatur och ljusfärg. Vid nästa påslagning aktiveras dessa automatiskt.

Indikatorlampa
Fjärrkontrollen har en liten indikatorlampa. Den blinkar kort var 10:e sekund så länge värmaren är på, så att du enkelt kan se om värmaren är påslagen.

Tekniska data

Effekt / Mått
450 Watt | 94,5 x 54,5 x 2,2 cm
600, 800 Watt | 104,5 x 64,5 x 2,2 cm
1000 Watt | 124,5 x 64,5 x 2,2 cm

Ljusstyrka
3000 K: Varmvit
4000 K: Neutralvit
6000 K: Kallvit
Möjliga mellanvärden: 657 lm, 692 lm och 739 lm

Vikt
450 Watt: 4 kg
600, 800 Watt: 4,6 kg
1000 Watt: 4,95 kg

Anslutning
450 Watt: 4 kg

Skyddsklass
IP44

Yttemperatur
75–125 °C (med överhettningsskydd)

Fjärrkontroll
Belysnings- och värmefunktionerna på takvärmaren kan enkelt styras och ställas in med den medföljande fjärrkontrollen.

Montering
Kan monteras i tak eller på vägg.

Ta gärna en titt på vårt övriga sortiment!

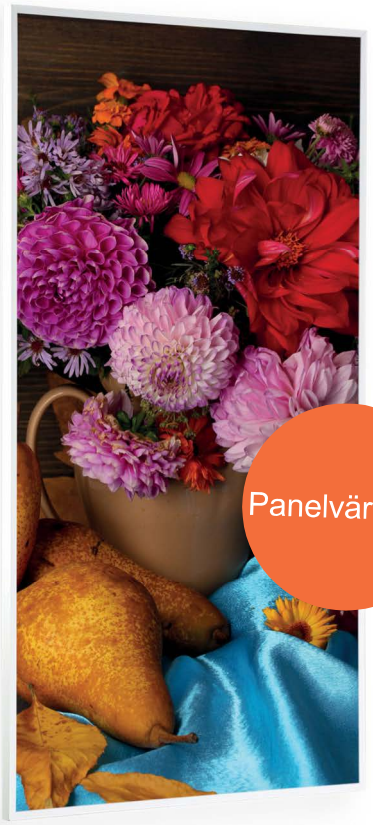

Panelvärmare



Spegelvärmare



Fristående värmare

Könighaus GmbH
Albert-Einstein-Straße 1
46446 Emmerich am Rhein
+49 (0)2822/537 64 01

E-Mail: info@koenighaus-infrarot.de
www.koenighaus-infrarot.de