

Montageanleitung

Könighaus M-Serie und M-Serie LED - Wand- und Deckenmontage

GILT FÜR

Könighaus M-Serie und M-Serie LED




Elektroanschluss nur durch eine qualifizierte Fachkraft

Die M-Serie und die M-Serie LED sind für den festen Anschluss an den Stromkreislauf vorgesehen. Vor allen Arbeiten muss die Anlage spannungsfrei sein. Für die vollständige Trennung ist eine Trennvorrichtung der Überspannungskategorie III vorzusehen. Das Gerät darf nur zusammen mit einem geeigneten Raumthermostat betrieben werden.

1. Vor der Montage

1. Montageort auf Leitungen und Rohre prüfen.
2. Das mitgelieferte Befestigungsmaterial eignet sich ausschließlich für Ziegel- und Mauerwerk. Bei anderen Untergründen geeignete Befestigungsmittel entsprechend Untergrund und Gerätegewicht verwenden.
3. Zur Vorgabe der passenden Bohrpositionen die mitgelieferte Bohrschablone verwenden.
4. Nur die vorgesehenen rückseitigen Montageschienen verwenden.
5. Blaue Transportschutzfolie vor der Inbetriebnahme entfernen.
6. Niemals in das Heizpaneel bohren.
7. Für das Anheben und Einsetzen eine zweite Person einplanen.

2. Befestigungsprinzip der M-Serie und M-Serie LED

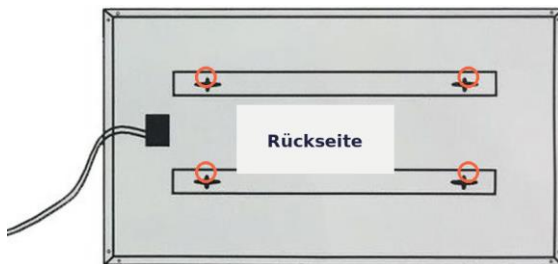

Rückseite mit zwei Montageschienen. Orange markiert: vier Einführungspositionen.

Die vier Schraubenköpfe müssen punktgenau und gleichzeitig in die breiten Einführungsöffnungen der beiden Schienen eingesetzt werden. Danach wird das Paneel vorsichtig entlang der schmalen Führungen verschoben, bis alle vier Schraubenköpfe sicher hinter den Schienen sitzen.

Die Schrauben nicht bündig eindrehen: Der Kopf muss genügend Abstand zur Montagefläche haben, damit die Schiene sicher dahinter greifen kann.


3. Mindestabstände

25 mm	50 cm	20 cm	1,20 m
zur Rückseite / Montagefläche	vor der Heizfläche	seitlich sowie oben und unten	Mindesthöhe in Kinderzimmern


Das Paneel frei abstrahlend positionieren, nicht direkt unter oder vor einer Steckdose und nicht gegenüber großen Glasflächen. In Nassräumen gelten die einschlägigen VDE-Bestimmungen; die Installation ist dort immer durch einen Fachbetrieb auszuführen.

Montage in sechs Schritten


Die mechanische Reihenfolge gilt für Wand und Decke. Bei der Deckenmontage muss eine qualifizierte Fachkraft geeignete Befestigungsmittel für Untergrund und Gerätegewicht auswählen.




1 Bohrschablone nutzen



2 Schrauben und Dübel



3 Schrauben setzen



4 Paneel einhängen

1. Bohrschablone verwenden

Die mitgelieferte Bohrschablone an der gewünschten Position an Wand oder Decke anlegen, mit der Wasserwaage ausrichten und sicher fixieren. Die vier Bohrpositionen mithilfe der Schablone punktgenau markieren.

2. Vier Löcher bohren

Vor dem Bohren auf verdeckte Leitungen und Rohre prüfen. Vier Löcher passend zu den Dübeln bohren und die Dübel bündig in den tragfähigen Untergrund einsetzen.

3. Vier Schrauben eindrehen

Die Schrauben so weit eindrehen, dass alle vier Köpfe gleichmäßig hervorstehen. Zwischen Schraubenkopf und Montagefläche muss genügend Platz bleiben, damit die Montageschienen sicher greifen und der erforderliche Abstand von ca. 25 mm erhalten bleibt.

4. Paneel punktgenau ansetzen

Das Paneel zu zweit anheben. Alle vier Schraubenköpfe gleichzeitig und exakt vor den vier breiten Einführungsöffnungen der rückseitigen Schienen ausrichten und vorsichtig einsetzen.

5. In den Schienen verriegeln

Das Paneel ohne Gewalt entlang der schmalen Führungen bis zum Anschlag verschieben. Alle vier Schraubenköpfe müssen vollständig hinter den Schienen sitzen.

6. Sitz kontrollieren und anschließen lassen

An allen vier Befestigungspunkten vorsichtig prüfen, ob das Paneel fest und spielfrei sitzt. Kabel nicht einklemmen oder hinter der Heizfläche führen. Erst danach den elektrischen Anschluss durch eine qualifizierte Fachkraft herstellen lassen.

ABSCHLUSSKONTROLLE

Alle 4 Schrauben eingerastet | 25 mm Hinterlüftung | Mindestabstände eingehalten | Kabel frei und unbeschädigt

Wichtig: Diese Montage-Kurzfassung ersetzt nicht die vollständige Bedienungsanleitung. Bewahren Sie die Original-Bedienungsanleitung für Betrieb, Reinigung, Wartung und weitere Sicherheitshinweise auf.